



CIELORRASO DE FIBRA MINERAL ACUSTICO CORTEGA 770



Placa no direccional con textura media

Medida: 61x61 cm


Borde: Recto

Color: Blanco

NRC (Coeficiente reducción de ruido): 0,55

CAC (Coeficiente de aislación, "barrera del sonido"):33

Clasificación contra fuego y humo: CLASE A
(Máxima puntuación)

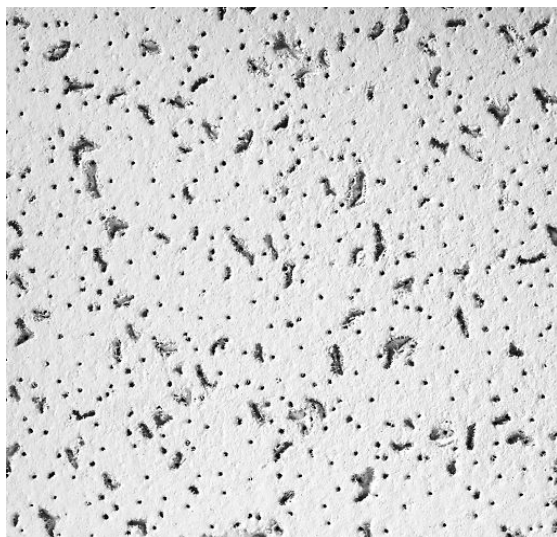

Reflectancia lumínica: 0,82

Resistencia a la Humedad: 70%

Es una resistencia estándar, pensada para lugares donde se mantiene un ambiente con la ventilación funcionando de forma continua

Contribuye puntos LEED - 43% de contenido reciclado

Placas por caja: 16

Tiene certificado GREENGUARD de bajas emisiones de VOC

Donde instalarlo:

Centros comerciales, oficinas, Colegios, Universidades, locales comerciales, Hospitales, salas de espera, Salas de conferencia y reuniones.
Areas con: AA / Calefacción / Ventilación permanente.

CONSULTAR POR OTROS MODELOS



CIELORRASO DE FIBRA MINERAL ACUSTICO GEORGIAN 764



Placa con textura media

Medida: 61x61 cm

Borde: Recto

Color: Blanco

NRC (Coeficiente reducción de ruido): 0,55

CAC (Coeficiente de aislación, "barrera del sonido"): 33

Clasificación contra fuego y humo: CLASE A
(Máxima puntuación)



Reflectancia lumínica: 0,86

Resistencia a la Humedad: 99% HUMIGUARD PLUS
Resistencia superior a la humedad. Ideal para areas húmedas.
Alta resistencia al pandeo

Resistencia a Moho y hongos: BioBlock - alta resistencia

Placas por caja: 16

Contribuye puntos LEED - 55% de contenido reciclado

Material Lavable, resistente a impactos y rayaduras

Tiene certificado GREENGUARD de bajas emisiones de VOC

Donde instalarlo:

Centros comerciales, oficinas, Colegios, Universidades, locales comerciales, Hospitales, salas de espera, Salas de conferencia y reuniones. Vestuarios.
Areas con O SIN: AA / Calefacción / Ventilación permanente.

CONSULTAR POR OTROS MODELOS

Tel. (011) 4832-3374

THAMES 1880 - CABA

info@zymprax.com.ar

www.zymprax.com.ar