



HYUNDAI


L&C

Deluxe tile





1133, 1134, 1135

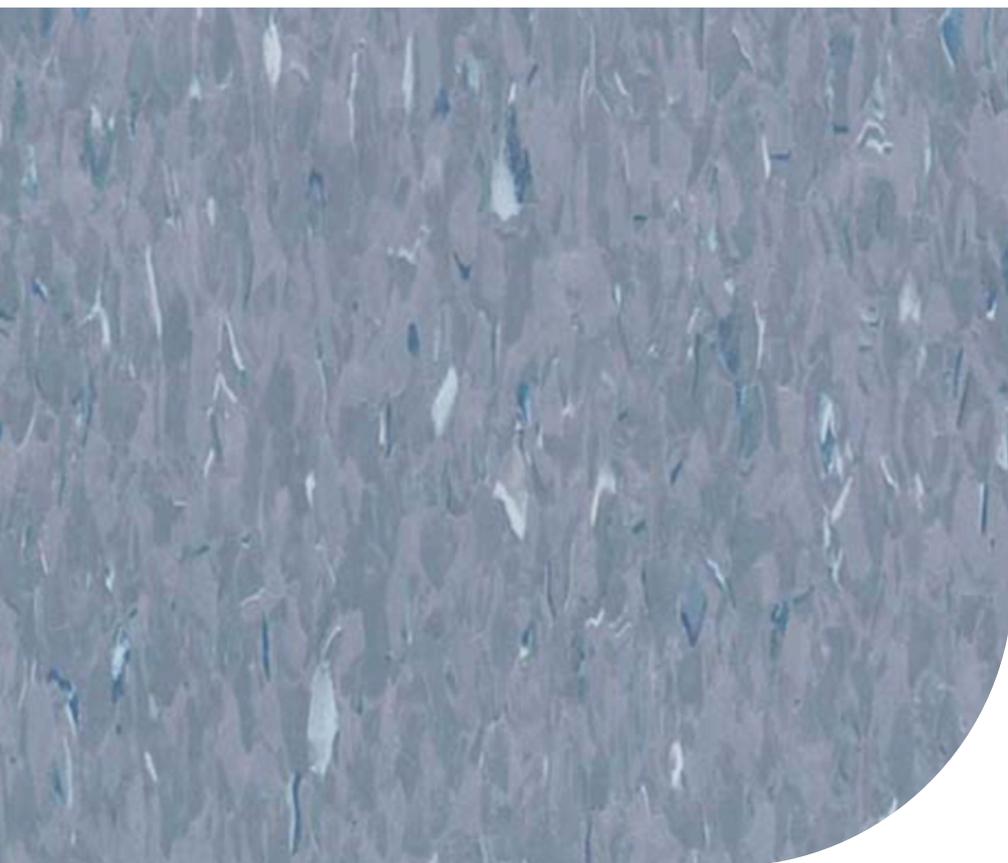

El revestimiento Deluxe Tile, perteneciente a la colección VCT (Vinyl Composition Tile) de Hyundai L&C, constituye una solución de alta durabilidad y funcionalidad, específicamente diseñada para satisfacer las demandas de espacios comerciales y públicos, tales como oficinas, hoteles y centros educativos infantiles.

Este producto se distingue por incorporar una capa de "chip-through", la cual garantiza una uniformidad estética y una notable resistencia al desgaste. Disponible en una diversidad de diseños y tonalidades, el Deluxe Tile ofrece una combinación óptima de versatilidad estilística y practicidad. Representa una alternativa económica y eficiente, ideal para entornos de alto tráfico que requieren un equilibrio entre calidad superior y un diseño sobrio y adaptable.

Características

- Altamente económico y excelente en durabilidad.
- Resistente al desgaste, a la decoloración y a la deformación.
- Capaz de crear áreas únicas con variedad de colores.



Dimensiones disponibles:

- 2 mm (espesor) x 300 mm (ancho) x 300 mm (largo),
- 55 piezas por caja (4,95 m²)
- (Los modelos sin este símbolo son productos bajo pedido)
- 3 mm x 300 mm x 300 mm,
- 37 piezas por caja (3,33 m²)
- 3 mm x 450 mm x 450 mm,
- 16 piezas por caja (3,24 m²)

Antes de la instalación:

- El contrapiso debe estar aclimatado a la temperatura adecuada
- Debe estar completamente seco y libre de humedad
- Reparar cualquier grieta visible con sellador
- Eliminar polvo, barniz, pintura o irregularidades que puedan afectar la adhesión o causar decoloración
- Durante la instalación:
- Verificar que todos los productos tengan el mismo número de lote (LOT)

Después de la instalación:

- Mantener la temperatura ambiente entre 18°C y 30°C por al menos 24 horas
- Usar un rodillo u otro elemento para asegurar la completa adhesión dentro de las 5 horas posteriores
- Evitar el encerado dentro de las primeras 72 horas
- Las manchas pueden removerse con alcohol
- No utilizar acetona, thinner ni solventes fuertes

Adhesivos recomendados:

- Tipo: Acrílico base agua
- Componente principal: Acrílico
- Tiempo de abierto: 20–30 minutos
- Vida útil (pot life): 3–6 horas
- Usos:
- Áreas comerciales: oficinas, fábricas, etc.
- Instituciones públicas y educativas: escuelas, aulas, bibliotecas, hospitales, iglesias, etc.

Hyundai Deluxe tile



Interlaken snow 1401



Milano white 1117



Sapporo cloud 1120




Shanghai dream 196



Vienna beige 1130



Hong Kong street 1133



Boston mood 1131



Seoul wind 154




Dubai sand 1102



London fog 157




Manhattan midnight 1134



Berlin grey 1403




Bangkok light 1402



Jeju green 1135



Napoli blue 1109



Copenhagen night 1197

Hyundai Deluxe tile

Stock immediato



1134 Manhattan midnight



1109 Napoli blue



1197 Copenhagen Night



1130 Vienna beige



1131 Boston Mood



1117 Milano white



1102 Dubai Sand







HYUNDAI

L & C

Deluxe tile

 +54 9 11 22874150

 11 7520 9040

 WWW.ZYMPRAX.COM.AR

