




ArmstrongFlooring™

Zenit Curdlee®





Zenit Curdlee® Piso vinílico homogéneo con recubrimiento TrueShield XP™

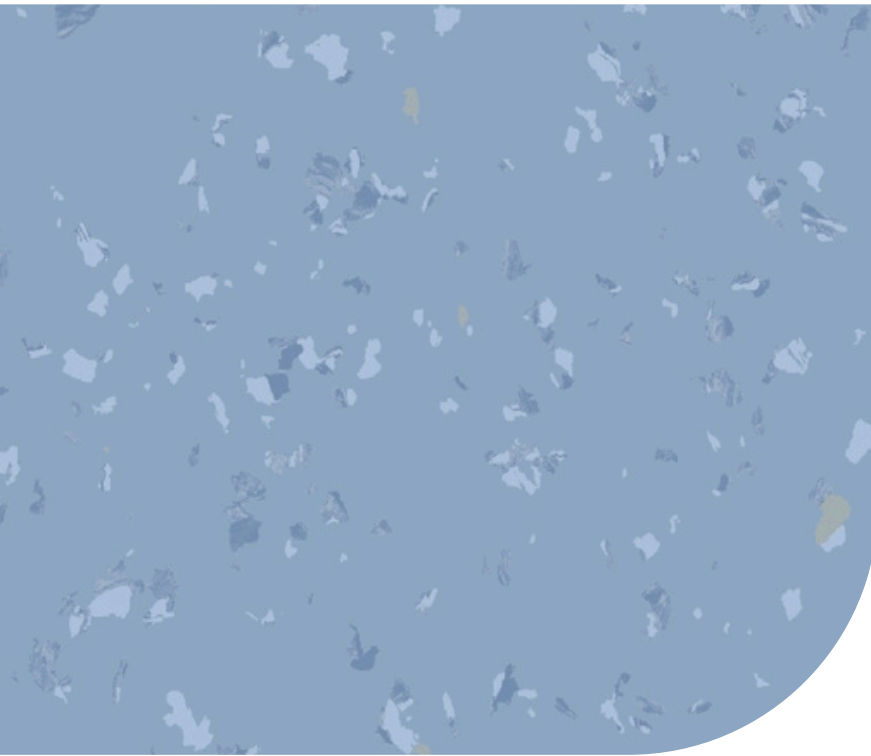

Este revestimiento es un piso vinílico homogéneo con recubrimiento TrueShield XP™ que ofrece mayor resistencia al desgaste, mejor comportamiento frente a productos químicos y facilidad de limpieza.



K866-203 Apricot




K866-202 Plum




K866-201 Light Beige



K866-204 Wood




K866-205 Plum




K866-007 Deep Tone






K866-005

Dawn Moon




K866-006

Rock





K866-003

Song of Moon




K866-004

Hazy Moon

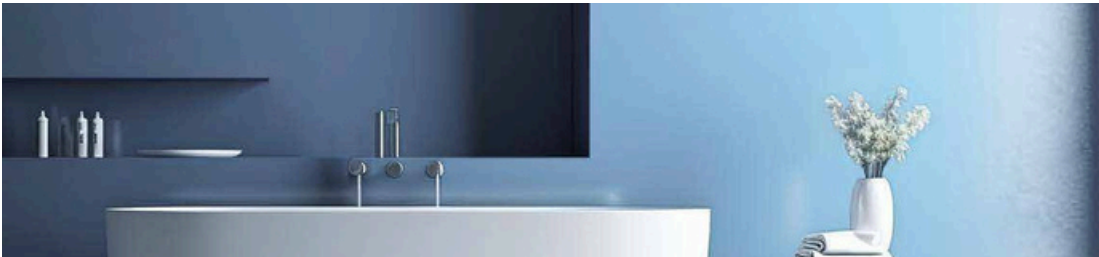


K866-604

Tranquil




K866-601

Glacier



K866-605

Sunlit River



K866-602

Cirrus




K866-603

Blue Frog



K866-001 Shadow



K866-002 Clouds




K866-701 Lavender



K866-702 Pink Sakura




K866-703 Sunkist




K866-501 Willow Creek



K866-504 Lime Green



K866-502 Turquoise



K866-503 Spring Grass





Ventajas ambientales



Materias primas confiables

- Libre de formaldehído
- Cumple con la regulación REACH
- Cumple con EN 71-3 (migración de ciertos elementos)
- Baja emisión de compuestos orgánicos volátiles (COV), mejora la calidad del aire interior



Evaluación del Ciclo de Vida (LCA)

- Basada en una evaluación integral de todo el ciclo de vida del producto.
- Declaración Ambiental de Producto (EPD)
- La EPD es una documentación esencial para obtener la certificación WELL, y constituye un criterio clave para la selección de materiales bajos en carbono y con información transparente.




Bajas emisiones de COV para una mejor calidad del aire interior

- TVOC a los 28 días según norma AgBB <10 µg/m³
- Libre de formaldehído


Stock inmediato



K866-604 Tranquil

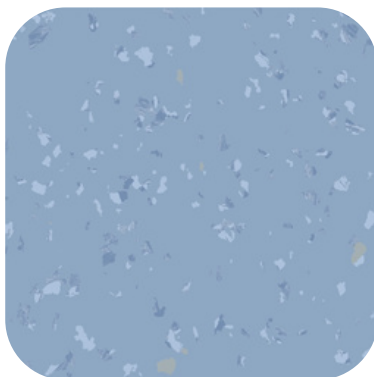


K866-603 blue frog

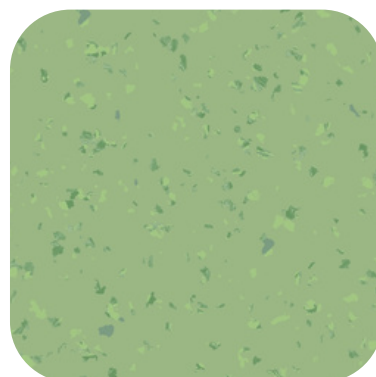


K866-503 Spring grass



K866-201 Lunar Beige

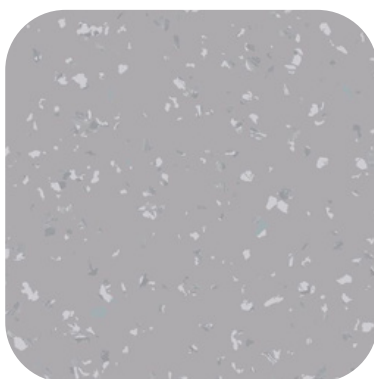

K866-004 Hazy moon

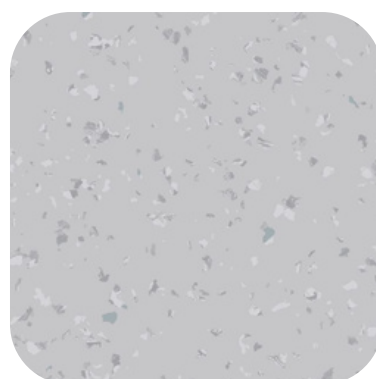

K866-003 Song of moon

Información técnica

Technical Data

Characteristics	Standard	Unit	Result
Type of flooring	ISO 10581/EN 649		Polyurethane coated Homogeneous Sheet
Material			Polyvinyl chloride
Coating			TRUESHIELD XP
Safety criteria			
TVOC after 28 days	ISO 16000-6		<10µg/m3
DOP Content	EN 14372		N.D.
Migration of Certain Elements	EN 71-3		Pass
Performance behaviour			
Roll width	ISO 24341/EN 426	m	2
Roll length	ISO 24341/EN 426	m	15/20
Overall thickness	ISO 24341/EN 428	mm	2.0
Dimensional stability	ISO 23999/EN 434	-	X (horizontal) : 0.4% Y (vertical) : 0.4%
Wear resistance	EN660-2/EN649	group	T
Chemical Resistance	ISO 26987/EN 423		Grade 0: No Stain
Color fastness	ISO 105-B02	rating	≥ 6
Static electrical charge	EN 1815	KV	≤ 2.0
Classification			
Domestic	EN 685	class	23 heavy duty
Commercial	EN 685	class	34 very heavy duty
Industrial	EN 685	class	43 heavy duty
Additional property			
Castor Chair  ✓	Underfloor Heating  ✓	Anti-bacteria  ✓	
Antistatic Behaviour  ✓	Chemical Resistance  ✓		



Armstrong Flooring™

Zenit Curdlee®



+54 9 11 22874150



11 7520 9040



WWW.ZYMPRAX.COM.AR

